


CNC ROUTER NG 1530

CNC ROUTER
για Ξύλο, PVC,
Αλουμίνιο, Plexiglass

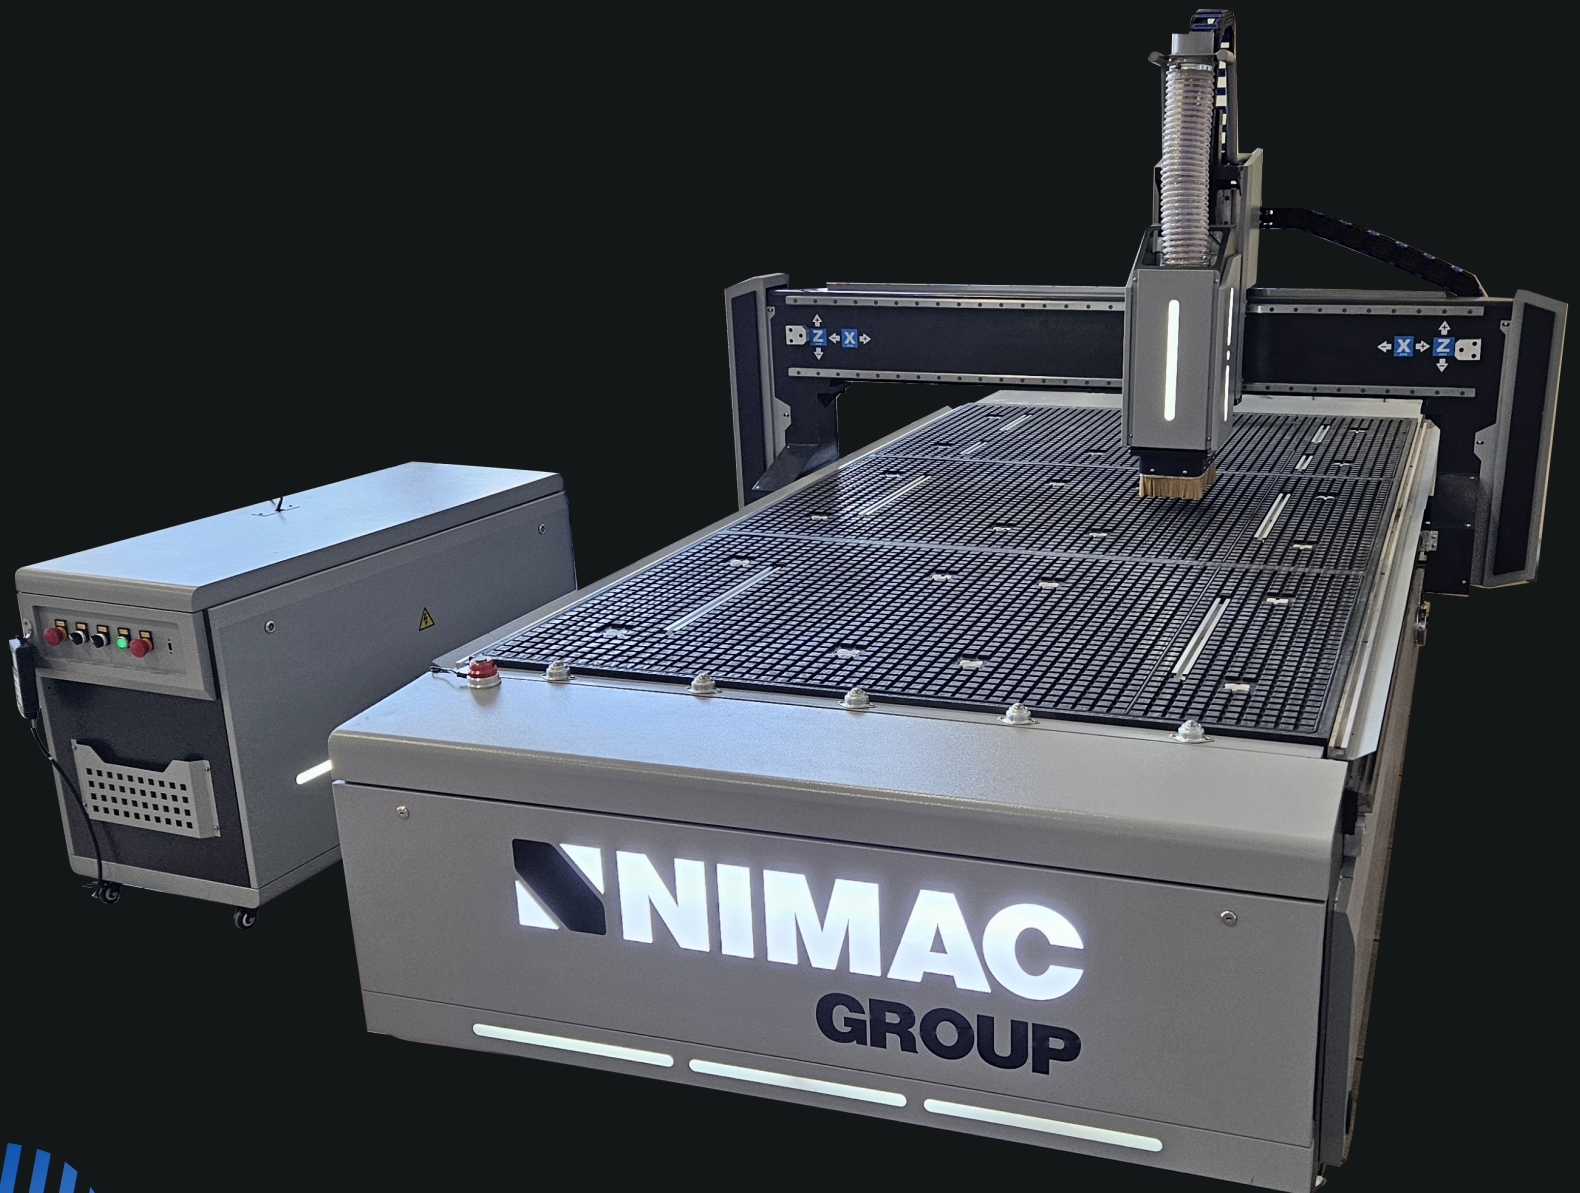

Εγγύηση εργοστασίου NIMAC GROUP

CNC ROUTER NG 1530

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ωφέλιμες Διαστάσεις 1500 x 3000 χιλ. , 1300 x 2500 χιλ, 2000 x 4000 χιλ.
- Στιβαρή κατασκευή - Ακρίβεια επεξεργασίας.
- Μοτέρ Κεφαλής 6 Kw (αερόψυκτο).
- Μοτέρ κίνησης Hybrid Servo. Μειωτήρας Shimpo Ιαπωνίας.
- Υψηλής ποιότητας γραμμικά συστήματα Hiwin.
- Ταχύτητα κίνησης 30 m/min. Ταχύτητα κατεργασίας 15 m/min.
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης.
- Μοτέρ βάκουμ 7,5 Kw. 6 ζώνες βάκουμ. Επιλογή περιοχών βάκουμ με βαλβίδες.
- Κοντρόλερ DSP A11.
- Εισαγωγή προγραμμάτων Gcode απο Alphacam και άλλα CAM λογισμικά.
- Εύκολος χειρισμός.
- 12 μήνες εγγύηση.

Προαιρετικός Εξοπλισμός :

- Απορρόφηση 7,5 HP με δύο σάκους.
- Η/Υ με Windows και Οθόνη 24" με πληκτρολόγιο
- Μετακινούμενο χειριστήριο για Η/Υ με οθόνη και μπουτόν λειτουργίας.